

スペースデブリの多色同時測光観測の役割

坂本 強¹⁾・黒田 大介²⁾・柳澤 顯史²⁾・清水 康廣²⁾・戸田 博之²⁾・
長山 省吾³⁾・吉田 道利⁴⁾・太田 耕司⁵⁾・河合 誠之⁶⁾

¹⁾日本スペースガード協会²⁾国立天文台岡山天体物理観測所³⁾国立天文台⁴⁾広島大学
⁵⁾京都大学⁶⁾東京工業大学

Multicolor photometric observation of space debris

T. Sakamoto¹⁾・Kuroda, D.²⁾・Yanagisawa, K.²⁾・Shimizu, Y.²⁾・Toda, H.²⁾・Nagayama,
K.³⁾・Yoshida, M.⁴⁾・Ohta, K.⁵⁾・Kawai, N.⁶⁾

Abstract

Some wide-field debris surveys have recently discovered debris with sizes of several ten cm and determined their orbital elements. However, their materials, shapes, and rotations still remained unclear. The luminosities of many debris change by 0.5 mag or larger over different spans, and then their simultaneous multiphotometry is essential. We perform simultaneous multiphotometry for a rocket body, 71006B, in three-bands.

Key Words: Space debris, simultaneous multiphotometry

1 Introduction

スペースデブリは地球周りを高速で軌道運動しているので、運用中の人工衛星を破壊、あるいはその一部の機能を損傷させるのに十分な能力をもっている。従って、人工衛星を安定かつ安全に運用するためには、スペースデブリの軌道情報や、素材や形状などの物理情報を様々な観測手法を用いて収集することが必要不可欠である。特に、現在いくつかの国々で計画されているような、テザーカーによるデブリの回収は、テザーカーのみによる撮像観測ではデブリの3次元構造や3軸周りの回転運動に関する十分な情報は得られない。従って、地上の光学望遠鏡などによる多方向からの多色モニタリング観測が重要となる。

近年、レーダーや光学望遠鏡による系統的なスペースデブリ観測が実施され、数十cmサイズまでのスペースデブリが発見されてきた。これらのデブリに関して長期にわたる追跡観測もなされており、高精度の軌道情報も徐々に集積されつつある。しかし、これらの観測は位置測定を目的としているので、デブリの明るさを精密測定するような解析は行っていない。また、フィルターのない観測システムであるので、素材に関してほとんど情報が得られていない。

Schildknecht et al. (20??)は3色測光観測を実施した。その結果、一部のデブリの明るさは数秒～数分以下の短いタイムスケールで変光し、その変光幅は0.5等以上と大きいことを示した。従って、真の多色測光情報を得るためにには、多色で時刻が同期した観測が必要不可欠であることを示している。

同時に多色の測光情報を得るためにには大きく分けて3つの手法がある。

- (1) グレーティングなどの分光素子を用いた分光観測
 - (2) 複数台の望遠鏡に各1台のカメラ及び1枚のフィルターを取り付け、シャッタ一開閉時刻を同期させた観測システムによる同時測光観測
 - (3) 1台の望遠鏡に多色同時撮像装置をつけた観測システムによる同時測光観測
- 多くのデブリの軌道決定精度はスリット幅(数秒程度)よりも悪く、また低軌道デブリは可視の時間が短く数度/分以上の高速移動するので、一般にスリット上にデブリをすばやくのせ、追尾することは困難である。従って、分光素子を使った分光観測はGeosynchronous Equatorial Orbit(GEO)あるいはGeostationary Transfer Orbit上を運動するデブリにのみ有効と考えられる。

本研究では、多色同時撮像装置をつけた観測システムの有効性を検証する。

2 観測データ

本研究では、文部科学省科学研究費（学術創生研究費）「ガンマ線バーストの迅速な発見、観測による宇宙形成・進化の研究」（代表：河合誠之・東京工業大学教授）による研究チームが国立天文台岡山天体物理観測所に設置したMITSuMe(Multicolor Imaging Telescope for Survey and Monstrous Explosions) 50cm望遠鏡(refs.)によって取得されたデータを用いる。この望遠鏡は遠方宇宙で起こるガンマ線バースト残光追跡観測を目的とした自動観測望遠鏡である(Kotani et al. 2005; Shimokawabe et al. 2008)。この望遠鏡には、g、R、Iの3バンドを同時撮像可能な冷却CCDカメラが取り付けられている。それぞれのフィルターの中心波長は、480、650、800nmである。望遠鏡は恒星時追尾であるので、スペースデブリがカメラ視野内を通過すると、線状に延びる。使用した画像データの視野は $26' \times 26'$ であり、露出時間は30秒であった。

3 解析及び結果

我々はまず、スペースデブリの正体を探るべく、線状に延びた背景の星に関して、USNOB1.0カタログを用いて座標系を決定し、線状のデブリの重心位置を測定した(図1)。なお、デブリは4枚x3バンドの画像に写っていたが、一枚の画像は星と明らかに重なっており、使用していない。3データしかないので、線形性のチェックは行っていない。次に、SpaceTrackにある最新の軌道要素から得られる予報位置と比較する。露出時間が長いので、時刻はシャッターの開いた時刻に露出時間の半分を加え、中間時刻を出し、この時刻の予報位置と観測から得られたデブリの位置のみを比較した。その結果、10分角程度の精度で71006Bの位置と一致した。71006Bはアトラスセントロールロケット(Intlsat 4-2 Rocket)、観測時の高度約22234kmであった。RCSは 16m^2 とデブリの中ではかなり大きい。

次に、IRAFを用いてスペースデブリの測光を実施した、ダーク引き、スカイフラットによるフラット補正を行い、参照星はデブリに最も近い星を使用した。Apertureは線状に延びたデブリを含むような楕円形を用いた。その結果、 $I=12.2$, $g-R=1.5$ $R-I=0.3$ となった。

このように、3色同時撮像装置を用いた観測はスペースデブリの多色測光に有効な手法で

ある。71006Bは1枚の画像の中でも明らかな変光が見られる。これらの解析を行えば、時間分解能の高い測光情報が得られると期待される。

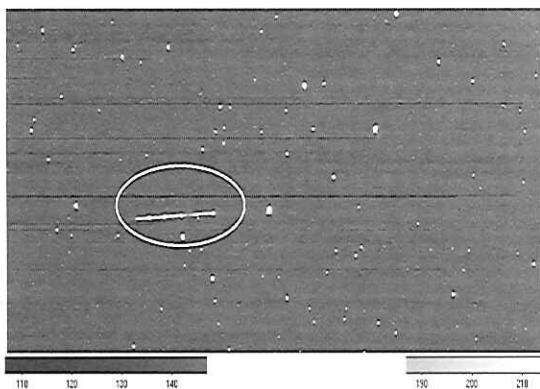


図1: Iバンドの画像。線状に延びた天体が71006B。

参考文献

- 1) Schildknecht, T., Musci, R., Fruh, C., Ploner, M. 2008, Proceedings of the Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, held in Wailea, Maui, Hawaii, September 17-19, 2008, Ed.: S. Ryan, The Maui Economic Development Board., p. E51
- 2) Kotani, T.; Kawai, N.; Yanagisawa, K.; Watanabe, J.; Arimoto, M.; Fukushima, H.; Hattori, T.; Inata, M.; Izumiura, H.; Kataoka, J.; Koyano, H.; Kubota, K.; Kuroda, D.; Mori, M.; Nagayama, S.; Ohta, K.; Okada, T.; Okita, K.; Sato, R.; Serino, Y.; Shimizu, Y.; Shimokawabe, T.; Suzuki, M.; Toda, H.; Ushiyama, T.; Yatsu, Y.; Yoshida, A.; Yoshida, M. 2005, Il Nuovo Cimento C, vol. 28, Issue 4, p. 755.
- 3) Shimokawabe, T., Kawai, N., Kotani, T., Yatsu, Y., Ishimura, T., Vasquez, N., Mori, Y., Kudo, Y., Yoshida, M., Yanagisawa, K., Nagayama, S., Toda, H., Shimizu, Y., Kuroda, D., Watanabe, J., Fukushima, H., Mori, M. 2007, GAMMA-RAY BURSTS 2007: Proceedings of the Santa Fe Conference. AIP Conference Proceedings, Volume 1000, pp. 543-546 (2008)

(2011年2月28日受付, 2011年5月1日受理)